Программируемое реле времени, таймер, 12-220В

Многофункциональное программируемое реле времени. Возможность установки задержки включения, выключения реле. Программа работает циклически.

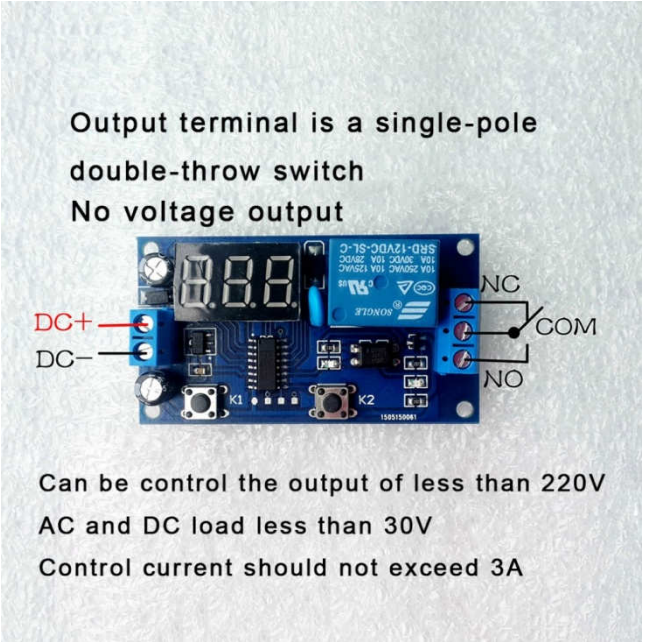

Описание работы устройства:

Запуск программы происходит как кнопкой К2, так и подачей напряжения на вход.

<u>Режим исполнения программы</u>

Кнопка К1: запуск режима программирования

Кнопка К2: короткое нажатие – выбор разрядности 0-99,9 сек, 0-999 сек, 0-999 минут, длинное нажатие - отключение и включение экрана.

<u>Режим программирования</u>

Кнопка К1: переход между разрядами значений режимов включения/выключения с последующим переходом в режим исполнения программы.

Кнопка К2: увеличение значения в разряде.

<u>Характеристики:</u>

- Режим циклический с раздельным выбором времени задержки и удержания: 0.1с-99.9с, 1м-999м, 1с-999с.
- Номинальное напряжение: 12 В
- Рабочее напряжение: 10-16 В
- Рабочий ток: 20/50 мА (выкл/вкл экран)
- Нагрузка: 10А, АС 250В/125В, DC 30В/28В
- Размер: 65*36*18 мм
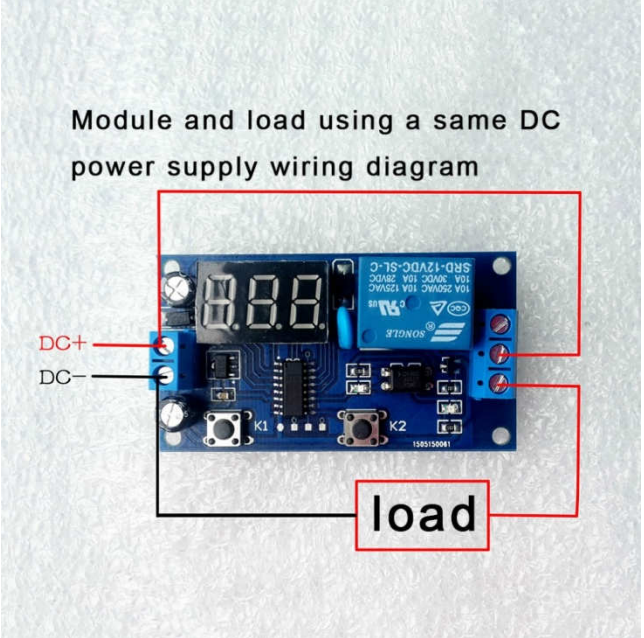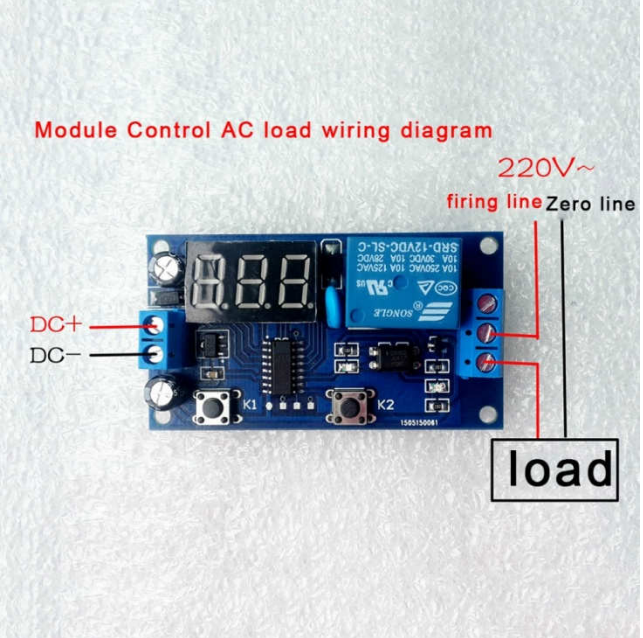
<u>Пример подключения нагрузки:</u>