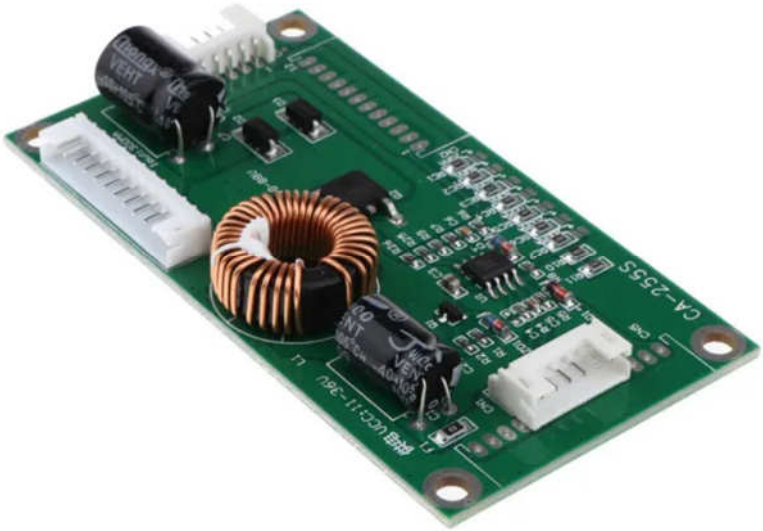

Описание

- 10-42-дюймовая плата драйвера светодиодной лампы подсветки Плата постоянного тока
- Структура BOOST
- Эффективность конверсии достигла более 92%
- низкий нагрев устройства, стабильность, более длительный срок службы
- маленькая печатная плата, тонкий дизайн, погрешность регулирования тока в пределах ± 5%

Вы можете использовать блок питания 12 В совместим с снижения стоимости системы!
Этот продукт представляет собой плату постоянного тока, напряжение адаптируется автоматически
Подъем температуры контролируется на уровне около 25 градусов (повышение температуры = температура поверхности устройства - температура окружающей среды)

<u>Ограничение параметров:</u>
При входе 24 В: Vout = 75 В Vout = 720 мА максимум или 60 Вт
При входе 12 В: Vвых = 75 В Iвых = 400 мА максимум или 30 Вт
1. VCC: положительный источник напряжения, напряжение питания цепи (напряжение обычно 12 В или 24 В)
2. ON/OFF,ON,EN,ON_BL: сигнальный контакт переключателя
3. PWM,PDIM,VDAJ,-PWM: штифт регулировки яркости
4. GND: Земля (отрицательный электрод)
5. LED+: положительный электрод светодиода (лампы)
6. LED-: отрицательный электрод светодиода (лампы)
Материал: ПК+металл