FANover

AC ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 200x200x60мм

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: алюминиевый сплав;
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Питающий провод: UL1015AWG#20 черный;
4. Клемы: 2.5 мм.

Двигатель:

1. Экранированный полюс & внутренний ротор двигателя.

Диэлектрическая прочность:

1. 50/60Гц ,1500В AC 1 мин (между клемами и рамкой).

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40^{0}C) шарикоподшипник.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10^{0}C ~ +70^{0}C (без конденсации);
2. Температура хранения -10^{0}C ~ +70^{0}C (без конденсации).

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Частота	Номинальный ток	Мощность	Скорость	Макс воздушный поток	Макс статическое давление	Шум	Вес
Парт N	В AC	Гц	A	Вт	об/мин	CFM	Inch-H_20	дБ	грамм
FA20060B11HL(T)	100~120	50/60	0.76/0.65	77/65	2300/2500	335/350	0.67/0.75	63/68	1600
FA20060B22HL(T)	200~240	50/60	0.38/0.32	77/65	2300/2500	335/350	0.67/0.75	63/68	1600

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измер.: мм)

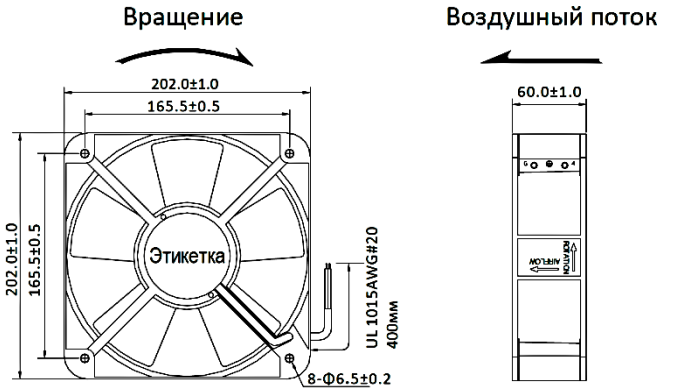

Монтажные размеры (ед. измер.: мм)

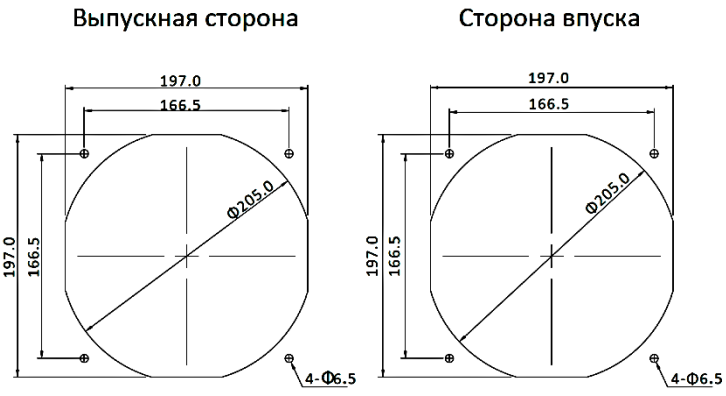

График производительности (при U ном.)

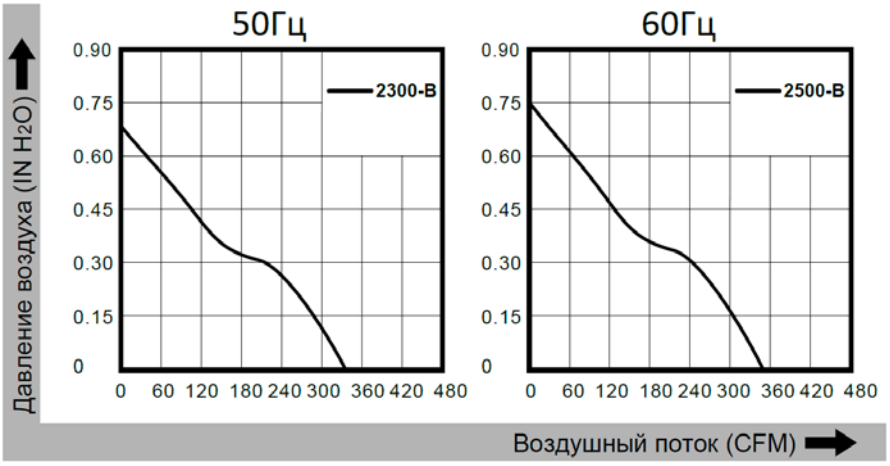

Стандарты безопасности

RoHS