Тип :	*Терморегулятор капиллярный серии TR*
Назначение :	*для электрообогревателей*
Схема Переключения :	*нормально-замкнутый/ нормально-разомкнутый*
Диапазон :	*настройки температуры срабатывания 0...+50 °С*
Разница Температур :	*включения/ выключения - 2...12 °С*
Коммутируемое Напряжение :	*250 (50 Гц) В*
Ток Нагрузки :	*16 А*
Тип Клемм :	*ножевые (6,3х0,8 мм) - 3 контакта*
Температура Окружающей Среды При Эксплуатации :	*до 150 °С*
Длина :	*капиллярной трубки (L) - 1,0 м; датчика (l) - 75 +/-10 мм*
Диаметр :	*датчика - 6 мм*

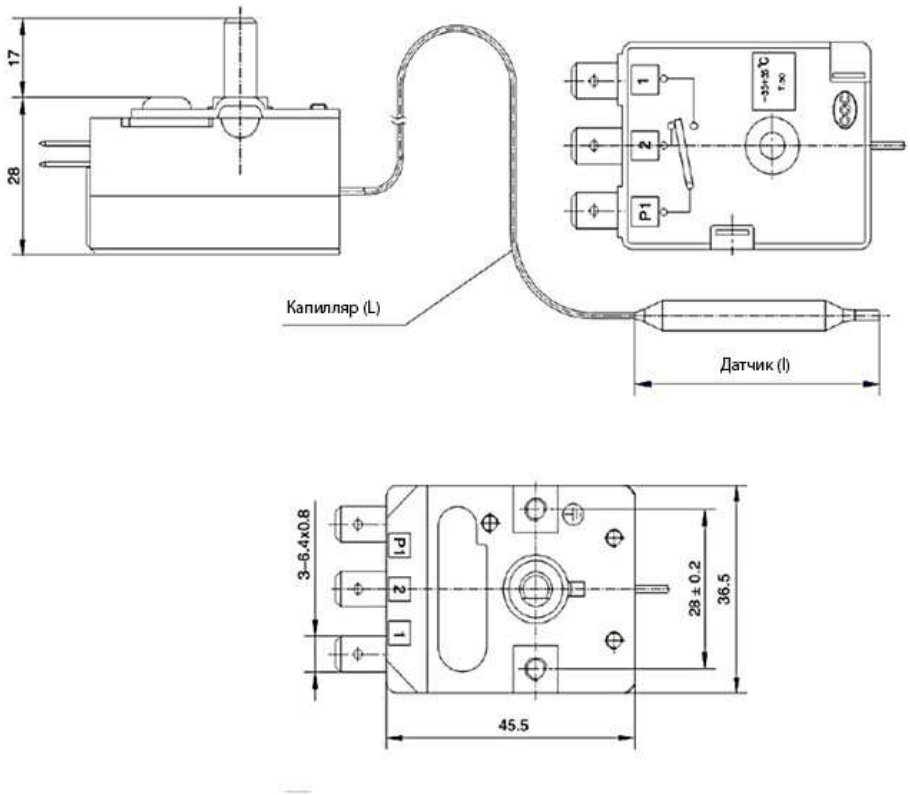

TR